

# Easylink

## Автоматическая станция распределения сырья

### УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Полная гибкость в выборе источника сырья и конечного потребителя
- Трубы диаметром 40 мм, 50 мм, 60 мм и 76 мм
- Любая производительность в зависимости от потребностей цеха
- Устойчивость к износу
- Модули с 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 и 60 входами/выходами
- Приводы с управлением при помощи частотного преобразователя
- Позиционный датчик правильности соединения входа/выхода
- Гарантированное отсутствие загрязнения
- Легкий доступ к частям и простота обслуживания



**Wf** Winfactory 4.0  
4.0 R E A D Y

Новая линейка автоматических станций распределения сырья Piovon Easylink отличается конструкцией из жестких труб, устойчивых к износу и при полном отсутствии гибких шлангов.

Элементы с керамическим покрытием исключают износ во время эксплуатации. Можно применять все виды полимерного сырья с любыми абразивными характеристиками.

# Piovon

Customers. The core of our innovation


[www.piovan.com](http://www.piovan.com)




Занимаемая площадь уменьшена до минимума. Easylink имеет компактный вертикальный дизайн, площадь опоры очень компактна даже для самой крупной станции из линейки (60 вход/выход).

Возможны конфигурации с 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 и 60 входами и выходами. Устройство Easylink готово для подключения к системе управления Winfactory для программирования порядка переключения трубопроводов материала по видам сырья и по времени, контроля над процессом транспортировки и очистки трубопроводов, отслеживания запаса материалов, автоматического заказа сырья и управления с удаленных или мобильных устройств.


## Модели

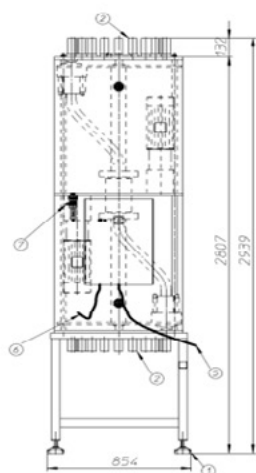


EL 20

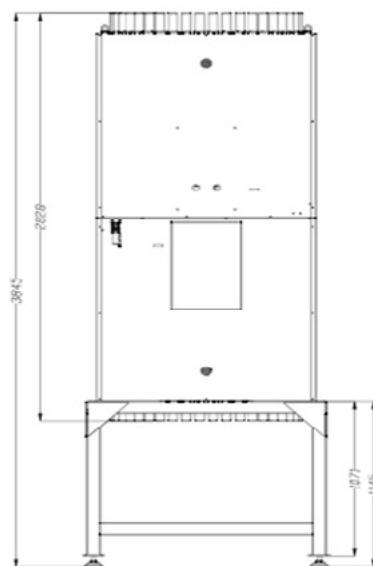

EL 40

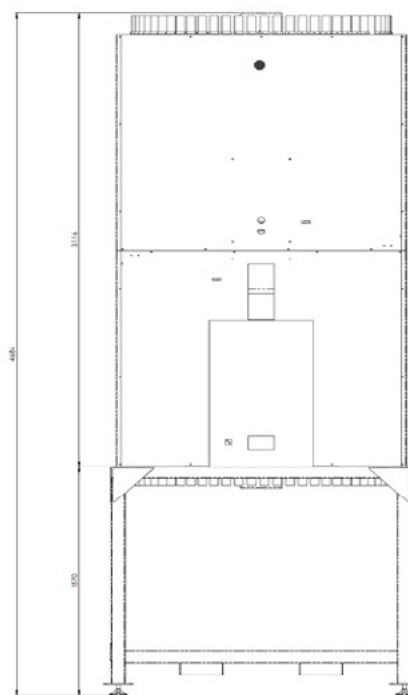

EL 60

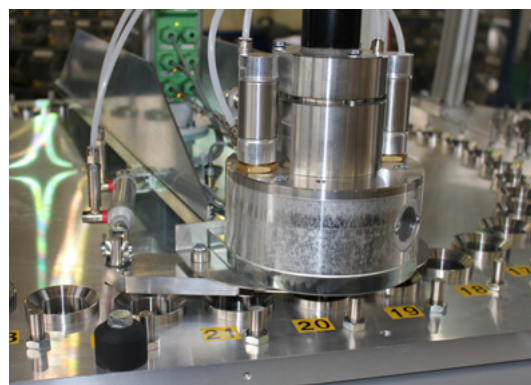

Пневматическая муфта-переключатель управляется инкодером, гарантирующим точное и надежное соединение или выбор источника сырья/потребителя.



Скорость и точность движения приводов контролируется инвертором. Также, двустороннее вращение обеспечивает очень быструю смену сочетания входа/выхода.